
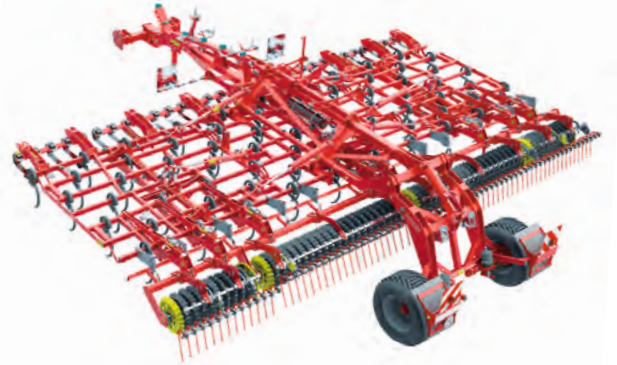


Beugen Sie Herbizid-Resistenzen vor !

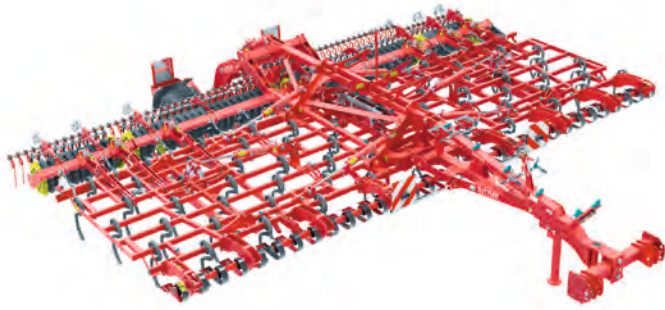

Super Maxx® 900-7A

- Zur Saatbettbereitung, Unkrautbekämpfung, Stoppelbearbeitung und Gülleeinarbeitung
- Ganzjährig einzusetzen
- Ideal auch im Frühjahr zu Rüben, Mais, Gemüse etc.

Groß-Federzahnegge mit Fahrwerk
Ideales Ganzjahresgerät für Großbetriebe!

Serienmäßige Ausstattung:

- Rahmenaufbau 7-balkig für riesigen Durchgang, Strichabstand 13 cm und Rahmenhöhe 560 mm
- SuperMaxx-Zinken 45 x 12 mit Schmalschar 55 mm breit
- Doppelfeder 45 x 10 für SuperMaxx-Zinken 45 x 12
- Nachstriegel einreihig mit robusten 12 mm Zinken inkl. Höhen- und Neigungsverstellung
- Simplex SX 56 SU mit Ausräumer
- Stützräder, höhenverstellbar von 0 bis 15 cm Arbeitstiefe
- Fahrwerk mit Rädern 550/60-22.5 16 PR und Druckluft Bremsanlage, 2-Kreis-System
- Zugdeichsel mit Unterlenkeranhängung Kat. 3 und 4
- Hydraulische Klappung mit Klappsteuerung und hydraulischer Transportverriegelung
- Warntafeln mit Beleuchtung
- Gesamtlänge 10,80 m
- Transporthöhe 3,90 m

Technische Daten:

Typ	SuperMaxx® 900-7A
Arbeitsbreite	9,19 m
Transportbreite	3,00 m
Zinkenanzahl	70 Zinken
Stützlast	3.090 kg (bei Ausrüstung mit Flat Spring)
Achslast	5.470 kg (bei Ausrüstung mit Flat Spring)
Gesamtgewicht	8.560 kg (bei Ausrüstung mit Flat Spring)

Zubehör:

- Flat Spring 9 m, vorne, zur Einebnung gepflügter Böden, hydraulisch verstellbar
- Gänsefußschar 150 mm (Einbau vor Ort)
- Schutzplane für Zinken beim Straßentransport

Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 3x DW (1x Fahrwerk, 1x Klappung, 1x Flat Spring).

Super Maxx[®] 900-7A



7-balkig Zinkenordnung – enormer Durchgang



Bei Bedarf halb-eingeklappt auf 6 m



Transport: 3 m breit / 3,9 m hoch



Einarbeiten von Gülle und Stallmist